

Panele domofonowe i videodomofonowe INSPIRO zostały wykonane ze stali nierdzewnej, stylistyka urządzeń zaprojektowana została z myślą o najbardziej wymagających klientach.

Minimalistyczna forma oraz maksymalna funkcjonalność, dzięki szerokiej gamie dostępnych wersji sprawia, że są to niepowtarzalne urządzenia dostępne na naszym rynku.

Urządzenia są w pełni dostosowane do obsługi przez osoby niewidzące i niesłyszące.

Bardzo szerokie możliwości konfiguracyjne oraz programowanie zarówno z poziomu klawiatury jak i komputera sprawia, że te produkty znajdują wszechstronne zastosowanie w różnego rodzaju inwestycjach. Panele charakteryzuje bardzo łatwy i przyjazny system montażu oraz intuicyjny system konfiguracji.

Produkt jest odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Wszystkie urządzenia produkowane przez firmę ACO są ze sobą w pełni kompatybilne.

Główne cechy:


- Płaski panel przedni wykonany ze stali nierdzewnej (grubość 2mm)
- Instalacja cyfrowa – 2 żyłowa
- Obsługa maksymalnie do 255 lokali
- Wyświetlacz LCD
- Indywidualnie podświetlane przyciski klawiatury wykonanej ze stali nierdzewnej
- Rozbudowana możliwość indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu z osobna
- Możliwość budowy skomplikowanych wielowejściowych instalacji w systemie Master/Slave
- Intuicyjne menu dostępne w wielu językach
- Funkcja otwierania korytarzowego
- Tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref
- Programowany wpis na wyświetlaczu głównym (maks. 36 znaków)
- Możliwość sterowania wieloma urządzeniami zewnętrznymi (moduł I/O) np. dodatkowa brama, szlaban, światło
- Możliwość sterowania np. zworą elektromagnetyczną, elektrozaczepem rewersyjnym (moduł CDN-PK)
- Możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia sygnalizującego dzwonienie (moduł CDNU)
- Możliwość podłączenia więcej niż 2 unifonów do jednego numeru dzwonięcia (moduł CYF-AN)

Panel domofonowy INSPIRO 2 został wyposażony w następujące moduły:


Moduł ACC - Czytnik kart bądź breloków zbliżeniowych w standardzie Unique 125kHz. Czytnik obsługuje maksymalnie 1530 kart – po 6 dla każdego lokalu. Karty są przypisane w konkretnym miejscu co daje łatwą możliwość deaktywacji, podmiany bądź dodania nowej karty jak i sprawdzenia przypisania karty. Możliwość programowania zarówno z poziomu klawiatury centrali, jak i z poziomu komputera za pomocą darmowego oprogramowania.



Wymiary panelu domofonowego / puszki montażowej

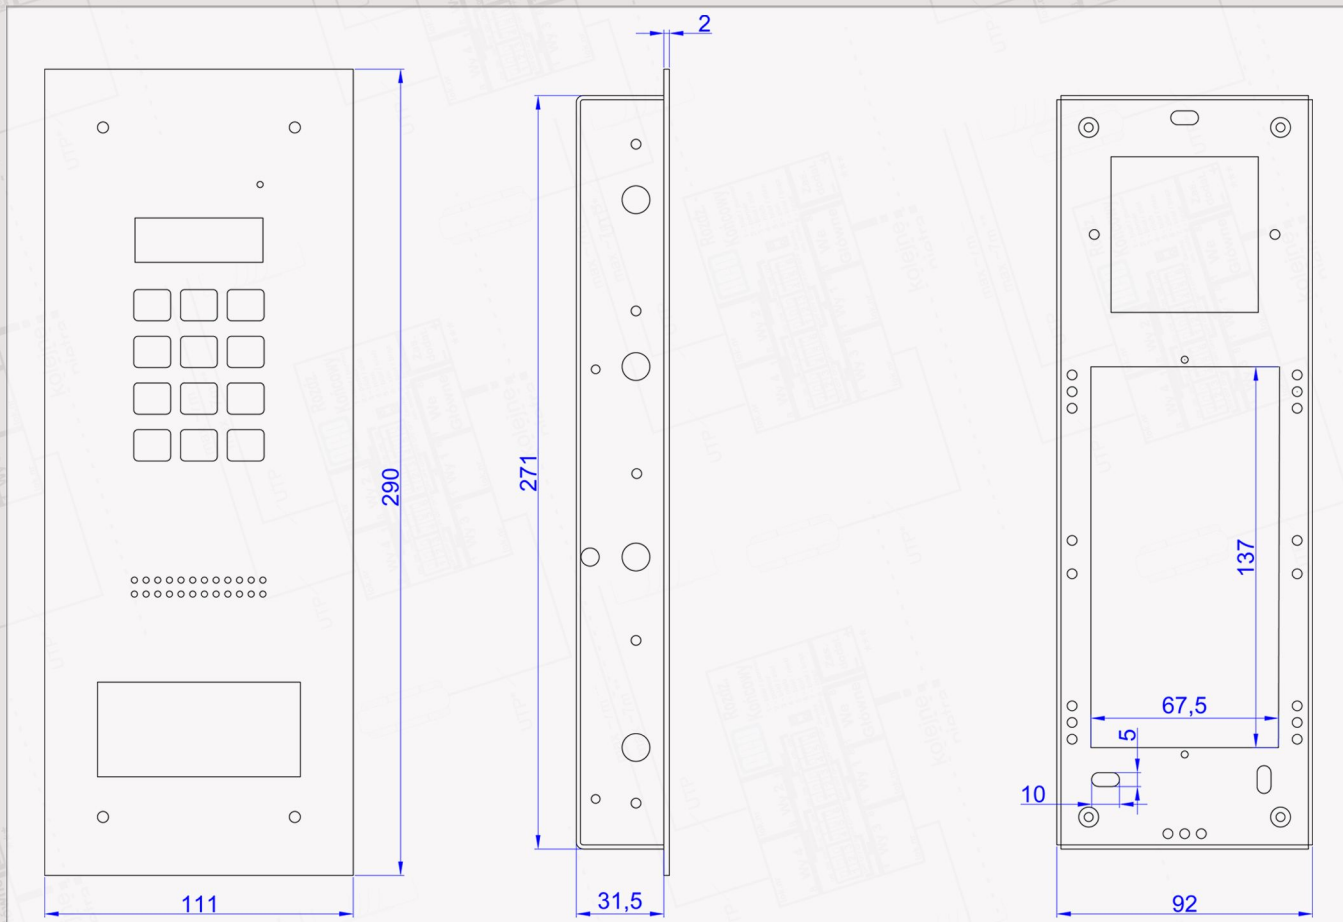

Przykładowy schemat połączeń dla systemu audio

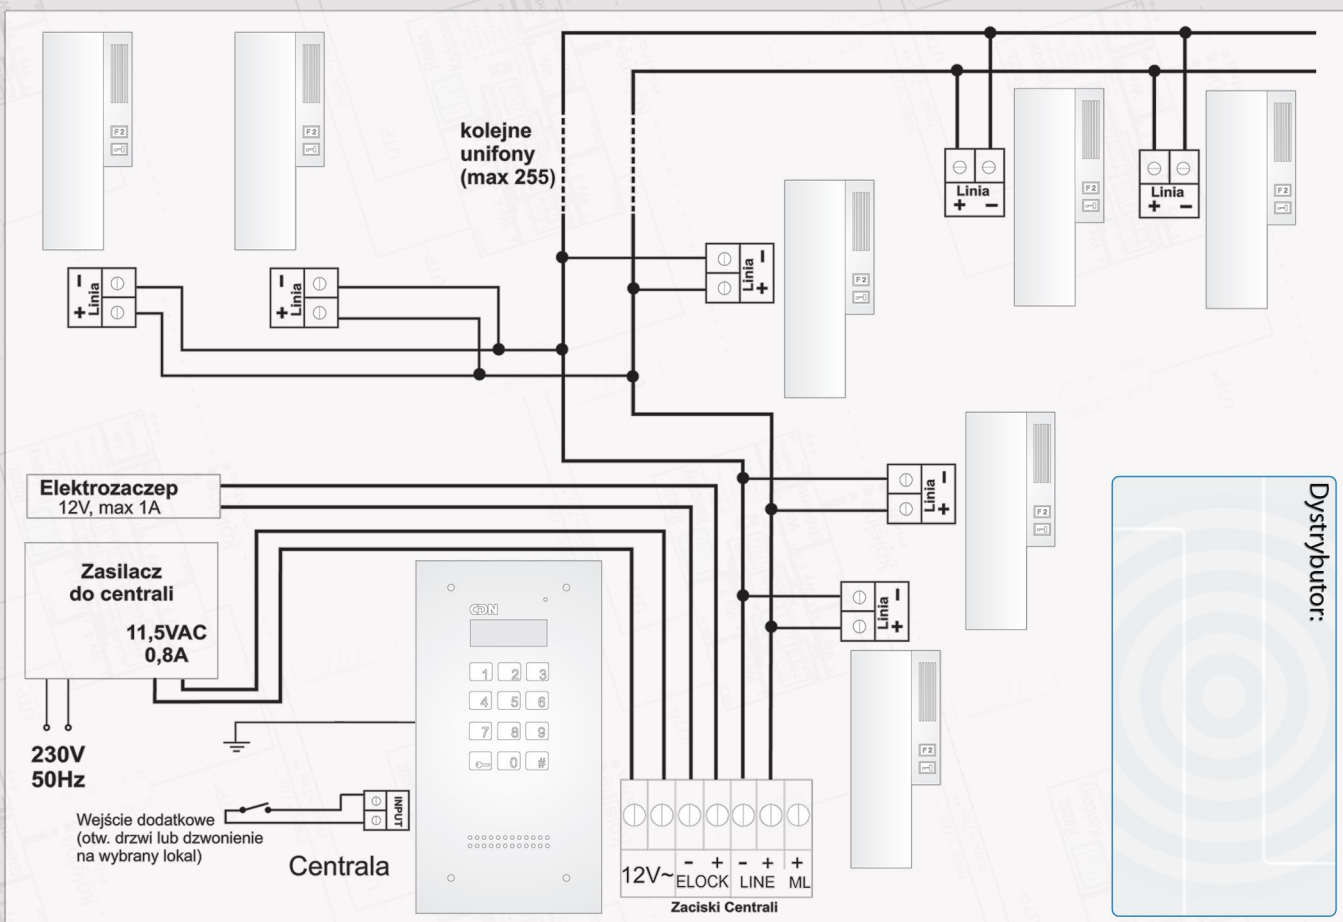

Panel domofonowy INSPIRO 2

Wymiary i przykładowy schemat połączeń

inspiro