

## CDV-70MF(DC) DARK SILVER MONITOR 7" Z SERII "FINE VIEW HD" Z DOŚWIETLENIEM LED

Kod produktu: **CDV-70MF(DC) DARK SILVER**

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 16-28V DC



OPIS

### Obsługa kamer HD



CDV-70MF to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Wykorzystując standardowe okablowanie obsługuje kamery analogowe oraz kamery rozdzielczości HD 2MPx, 1,3MPx i 1MPx.

### Ekran

Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 1280x720px wyświetli najmniejsze szczegóły obrazu z kamer HD.



Dotykowy ekran monitora pozwala szybko i skutecznie nawiązać komunikację z panelem, otworzyć wejście, czy zapisać obraz w pamięci urządzenia.

### Polskie menu



Intuicyjne menu ekranowe można wyświetlić również w języku polskim. Opis ikon jak i menu ustawień jest przyjazne dla użytkownika - z łatwością można dostosować parametry urządzenia do swoich potrzeb.

### PIP - obraz w obrazie

Monitor może jednocześnie wyświetlać obraz z kamery panelu wideodomofonowego oraz dodatkowej kamery CCTV. Pozwala to zwiększyć pole widzenia, obserwować dodatkową bramę lub obserwować osobę odwiedzającą po wpuszczeniu na teren posesji.




## Pamięć




Monitor wyposażony jest również we wbudowaną pamięć o pojemności 50 zdjęć. Po instalacji dodatkowej karty microSD umożliwia także zapis sekwencji wideo z paneli wejściowych lub 128 zdjęć. Praca modułu pamięci może odbywać się w sposób automatyczny (po każdorazowym wywołaniu monitora z panelu wejściowego).

## Dwie ikony otwarcia wejść

Monitor dedykowany jest do obsługi paneli mających dwa wyjścia przekaźnikowe (np. [DRC-40YFD](#)) - może sterować otwieraniem np. furtki i bramy bezpośrednio z panelu wejściowego.

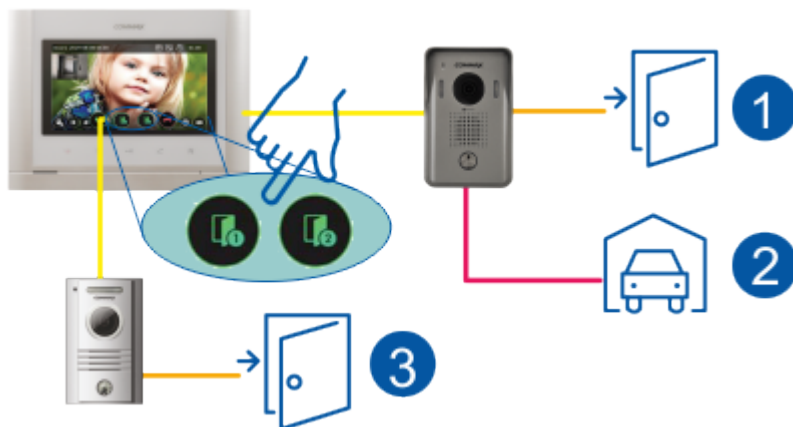


## Ikona funkcyjna

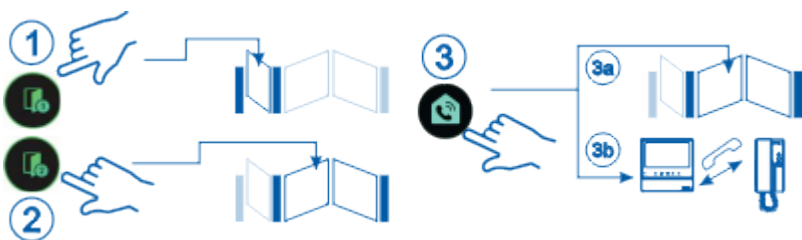

Oprócz dwóch ikon otwarcia wejść monitor za pomocą dodatkowej ikony funkcyjnej możeysterować otwarciem dodatkowej, trzeciej bramy (niezbędny moduł [MD-RA3B](#)). Ikona funkcyjna przy instalacji dodatkowego unifonu może realizować też funkcję interkomu (łączności wewnętrznej).

## Obsługa wielu paneli wejściowych oraz dodatkowych kamer CCTV

Dla posesji w kilkoma wejściami monitor fabrycznie przystosowany jest do obsługi dwóch paneli wejściowych. Ilość obsługiwanych paneli można zwiększyć stosując moduły [MD-KAM2](#) lub [MD-KAM4](#). Monitor obsługuje również dwie dodatkowe kamery obserwacyjne CCTV - analogowe lub AHD 1,3MPx.

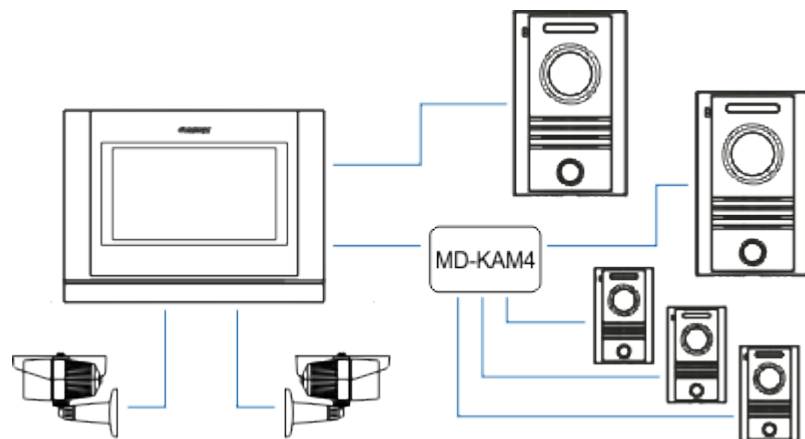

## Detekcja ruchu



Monitor posiada funkcję detekcji ruchu. Po wykryciu obrazu z wybranego źródła (może to być zarówno panel wejściowy jak i kamera obserwacyjna CCTV) monitor zapisuje do pamięci sekwencję wideo (na karcie microSD) lub zdjęcie. Funkcja detekcji może być ustawiona dla wybranego przedziału czasowego (np. podczas urlopu użytkownika).

CDV-70MF,CDV-70MF DARK SILVER,CDV-70MF(DC)

## CECHY/FUNKCJE

- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9, **dotykowy**
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa dwóch paneli wejściowych PAL lub AHD 2MPx / 1,3MPx / 1MPx (możliwość rozszerzenia poprzez moduły [MD-KAM2](#) i [MD-KAM4](#))
- dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV (AHD AHD 2MPx / 1,3MPx / 1MPx , analog)
- **sterowanie otwieraniem bramy (poprzez kamerę np. DRC-40YFD, DRC-4CPNKHD)**
- detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
- funkcja PIP - obraz w obrazie
- wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć + czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami [DP-4VHP](#)
- funkcja interkomu
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjna
- współpracuje z kamerami HD 1080p, 960p, 720p oraz analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz [RF-2A](#))

## SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LED, dotykowy
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	1280 x 720 px
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych	2 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły <a href="#">MD-KAM2</a> i <a href="#">MD-KAM4</a> )
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Moduł pamięci	Tak (pamięć wbudowana + karta microSD)
Standard sygnału video	PAL / NTSC
Funkcja otwierania bramy	Tak (dodatkowy styk NO/NC w kamerach np. DRC-40YFD, DRC-4CPNKHD)
Regulacja głośności wywołania	Tak (opcja wyciszenia)
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC (zalecany zasilacz <a href="#">RF-2A</a> )
Pobór mocy (praca / czuwanie)	15 / 3,5 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	244 x 180 x 23 mm

