

Domofon wielorodziny WL-03NL



Cechy i funkcje

- Panel zewnętrzny podtynkowy wykonany z aluminium
 - Wybieranie cyfrowe np. 01 lub 0001
 - Indywidualne kody otwarcia drzwi
 - Obsługa do 8 wejść równorzędnych
 - Podświetlana klawiatura
 - Instalacja 4 przewodowa (magistrala)
 - 2 przewodowa słuchawka
-
-

Panel WL-03NL, unifon WL-02NLFD




Moduł audio WL-03NLCH, zasilacz PS-2E



Moduły WL-03NQH i WL-03NQH-8



Schemat połączenia

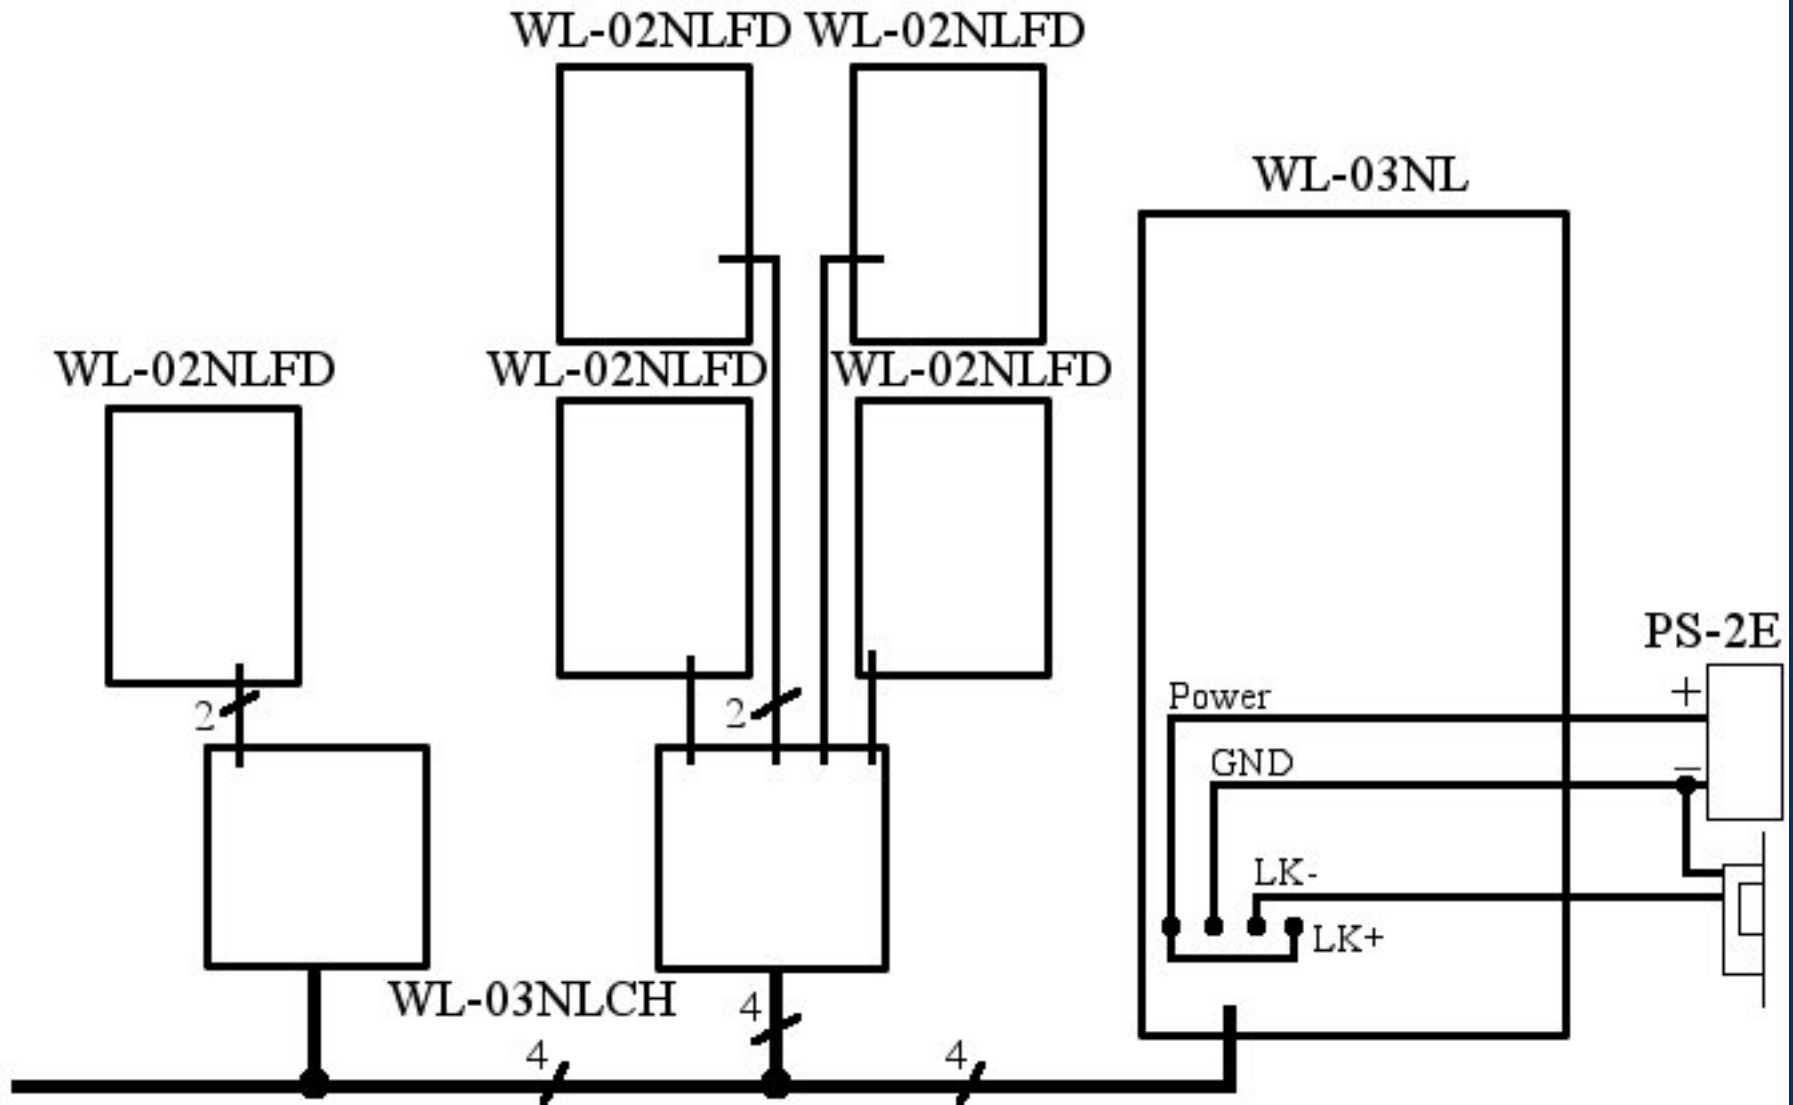

Okablowanie

- do 50m – przekrój $0,5\text{mm}^2$
- powyżej 50m – przekrój 1mm^2

Obsługa wielu wejść

