

DS-2CD2725FWD-IZS

Kamera kopułowa 2 MP IR Vari-focal



Cechy

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 1920 × 1080 @30fps
- Technologia Powered by Darkfighter
- H.265, H.265+
- 120dB WDR
- IP67, IK10
- Zasięg IR do 30 m
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- Inteligentne kodowanie: obsługuje niski bitrate, małe opóźnienie
- 4 analityki zachowań i detekcja twarzy
- Kolor: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
Kolor: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux z IR



Specyfikacja


Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR Kolor: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Dzień/Noc	ICE
DNR	3D DNR
WDR	120dB
3 osiowe ustawienie położenia	Obrót: 0° - 355°, pochylenie: 0° - 75°, rotacja: 0° - 355°
Obiektyw	
Ogniskowa	2.8 - 12 mm
Typ obiektywu	Motozoom
Apertura	F1.4
Ostrość	Auto
FOV	HFOV: 105° - 35°, VFOV: 56° - 20°, DFOV: 126° - 40.5°
Mocowanie obiektywu	Φ14
IR	
Zasięg IR	Do 30 m
Długość fali	850nm
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Główny strumień
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Główny strumień
Bitrate wideo	32 Kbps - 16 Mbps
Kompresja audio	G722.1/G711/G726/MP2L2/PCM
Bitrate audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
Funkcje SMART	
Analiza obrazu	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia/ zabrania przedmiotu
Detekcja wyjątków	Nagła zmiana sceny
Wykrywanie twarzy	Tak
ROI	1 obszar dla strumienia głównego i dodatkowego
Obraz	
Max. Rozdzielczość	1920 × 1080
Główny strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)

Poprawa obrazu	BLC/3D DNR/HLC
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Przełączanie Dzień/ Noc	Dzień/Noc/Automatyczne/Harmonogram/ Wyzwalane przez we. sygnał alarmowy
Sieć	
Pamięć masowa	Micro SD/SDHC/SDXC (128G), lokalna pamięć NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, pełne HDD, błąd HDD, Alarm wejście/ wyjście
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Ogólne funkcje	Trzy strumienie, ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP
Wersja Firmware	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, iVMS-5200, iVMS-4500, Hik-Connect
Przeglądarka	IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in free : Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
Interfejs	
Audio	1 wejście (wejście liniowe 3.5 mm), 1 wyjście (wyjście liniowe, 3.5 mm), dźwięk mono
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Alarm	1 wejście, 1wyjście (max. 12 VDC, 30 mA), terminal block
Wyjście wideo	1Vp-p wyjście kompozytowe (75Ω)
Slot na kartę pamięci	Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB
SVC	H.264 and H.265 encoding
Przycisk reset	Tak
Audio	
Analiza zakłóceń	Tak
Częstotliwość próbkowania audio	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
Ogólne	
Środowisko	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af) Terminal block for DC input
Pobór mocy oraz natężenie	12 VDC, 0.75A, max. 9.5W PoE (802.3af, 36V do 57V), 0.3A do 0.1A, max. 11W
Stopień ochrony	IP67, IK10
Materiał	Metal
Wymiary	Φ153.4 × 133.1 mm (Φ6.04" × 5.24")
Waga	Kamera: 1287 g (2.84 lb.)

Dostępne modele

DS-2CD2725FWD-IZS

Wymiary

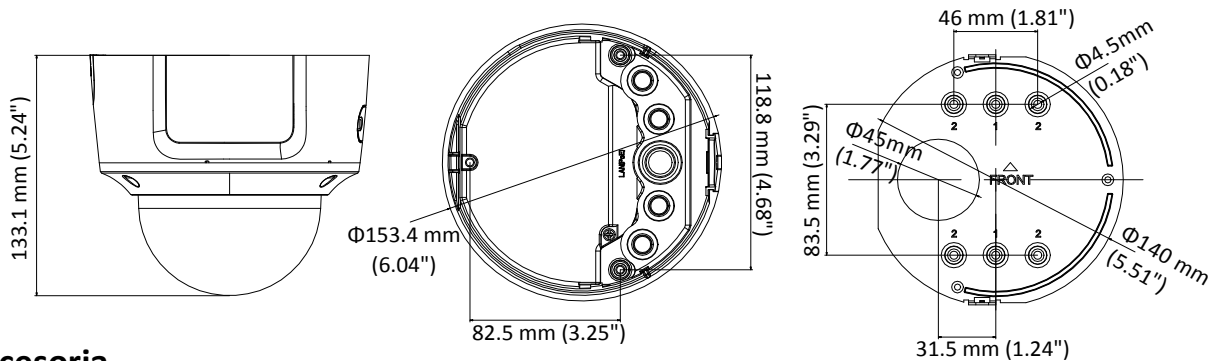

Akcesoria



DS-1471ZJ-155

Mocowanie sufitowe



DS-1473ZJ-155

Mocowanie ścienne




DS-1475ZJ-SUS

Mocowanie słupowe



DS-1476ZJ-SUS

Mocowanie narożne



Distributed by DS-1227ZJ-DM37

Mocowanie podsufitowe



DS-1471ZJ-155(Black)

Mocowanie sufitowe



DS-1473ZJ-155(Black)

Mocowanie ścienne



DS-1475ZJ-SUS(Black)

Mocowanie słupowe

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com
05058020181207

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com