




Schemat połączenie centrali CD1803 z klawiaturami PROEL

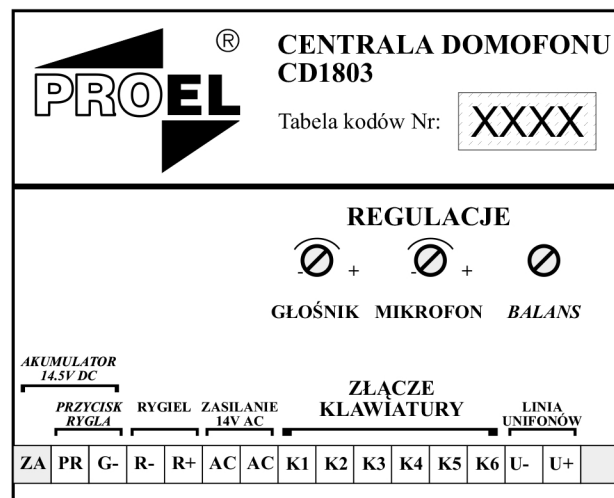


Do linii aparatów cyfrowych

U+
U-

RYGIEL

TRAFO



Opis sygnałów elektrycznych

K1	Zasilanie kasyty
K2	Dane cyfrowe z/do kasyty
K3	Masa cyfrowa (układu wyświetlacza)
K4	Głośnik kasyty
K5	Masa analogowa
K6	Mikrofon kasyty

Prawidłowa wartość napięć pomiędzy:

K1 - K3	14 - 16V DC
K2 - K3	ok. 200mV mniej niż K1 - K3
K4 - K5	0V
K6 - K5	1 - 3V DC
U+ - U-	7 - 8V DC w czasie rozmowy około 6V DC