


Konfiguracja zapisu audio w rejestratorach OPTIVA 2B

Zapis audio na rejestratorze NVR OPTIVA 2B wymaga podłączenia kamery IP zgodnej z ONVIF wspierających audio: posiadających wbudowany mikrofon lub wejście audio. Po stronie kamery IP wymagane jest ustawienie kodeka audio na PCM/G.711 (a-law lub μ -law). Ustawienia innego kodeka audio (AMR, G.722, G.726, inne) nie zadziałają.

Poniżej przykładowa konfiguracja kodowania audio dla kamery ZAVIO:

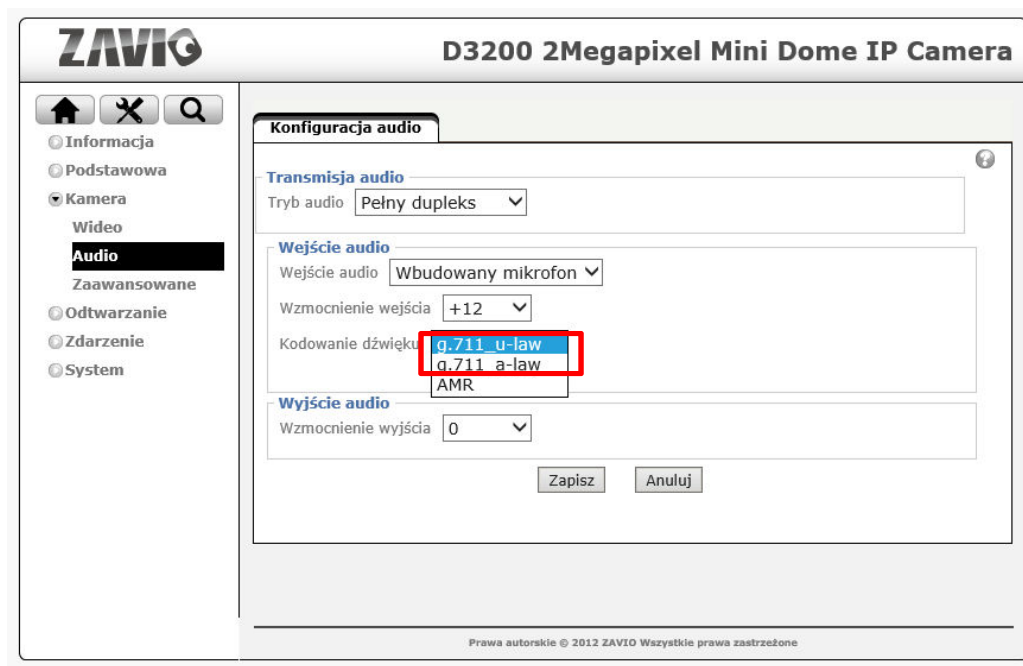


Poniżej przykładowa konfiguracja kodowania audio dla kamery HIKVISION:



W przypadku gdy kamera IP wysyła strumień wideo + audio przez protokół ONVIF, kodowany w PCM/G.7111, rejestrator OPTIVA 2B automatycznie jest w stanie go odtworzyć i zapisać.

Odstuch audio na żywo z poziomu przeglądarki www:

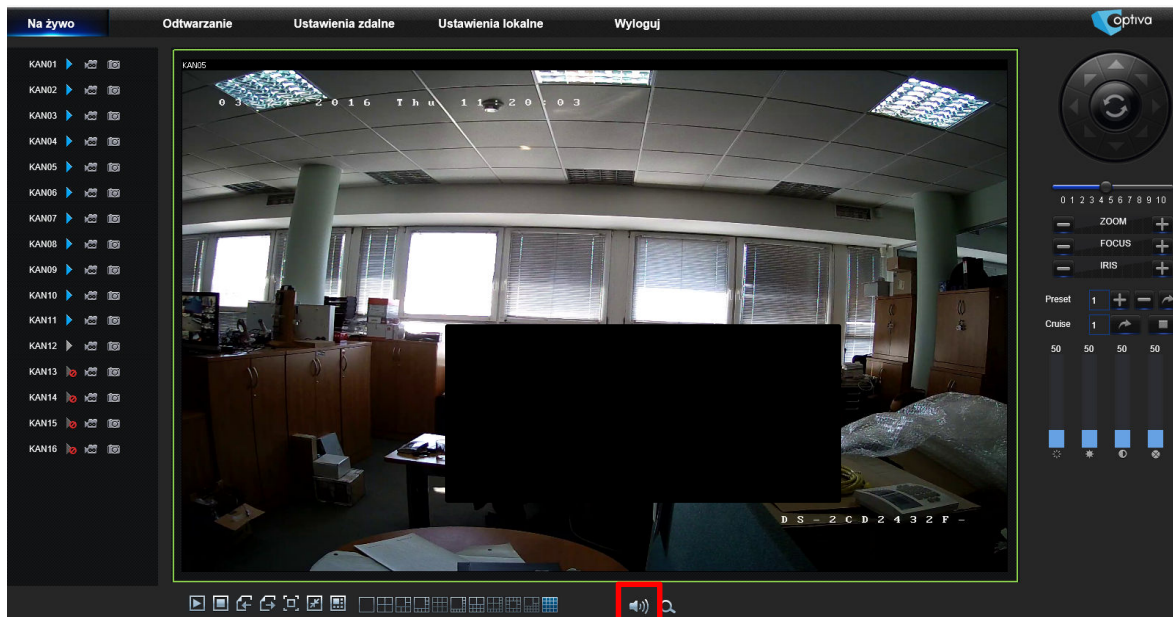

Odtwarzanie nagrań z audio z poziomu przeglądarki www:

