

VONT-SP1108L




- 8*10/100Base-T porty PoE , 1*10/100/1000Base-T RJ45 oraz 1*1000Base-X SFP porty uplink;
- 8 portów PoE wspiera standard IEEE802.3 af/at i zapewnia do 30W na port;
- Tryb CCTV: Porty PoE 1-8 łączą się tylko z portem uplink lub SFP; zwiększona zostaje odległość transmisji portów PoE do 250 m (maksymalna odległość zależy od rodzaju kamery i kabla); przepustowość łącza spada do 10 Mb/s
- Ochrona przepięciowa 6KV, ochrona ESD 8KV/15KVf ;
- Temperatura pracy -30°C ~ 65°C ;
- Uchwyt ścienny oraz DIN w zestawie



Opis


Niezarządzalny 8-portowy switch PoE z jednym portem typu uplink oraz jednym portem SFP (oba porty typu 1Gb/s), porty PoE 8 * 10/100 Mb/s obsługują standard PoE af/at. Obsługa trybu CCTV: porty PoE 1-8 łączą się tylko z portami uplink oraz SFP; zwiększona zostaje odległość transmisji portów PoE do 250 m (maksymalna odległość zależy od rodzaju kamery i kabla); przepustowość łącza spada w dół i wynosi 10 Mb/s; Watchdog PoE: wykrywa urządzenie PoE które jest zawieszona i automatycznie uruchamia je ponownie.

Zastosowanie

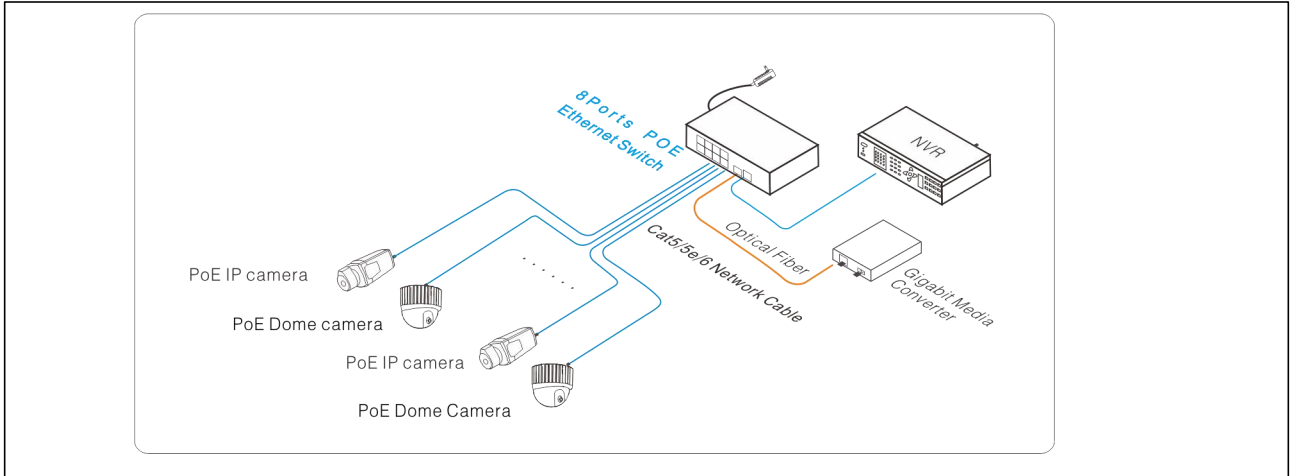

Wymiary zewnętrzne

Opis portów

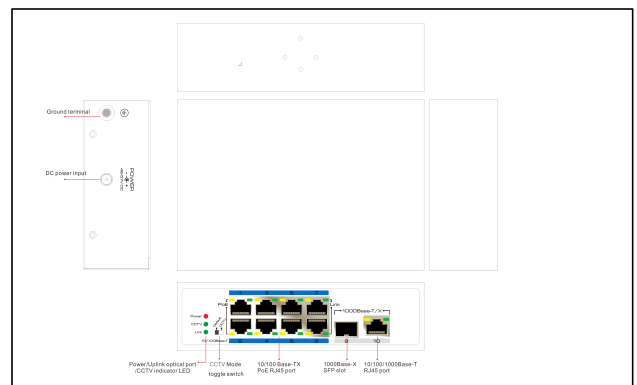

Specyfikacja

Model	VONT-SP1108L
Porty PoE	8* 10/100Base-TX PoE RJ45
Porty Uplink	1*1000Base-X SFP oraz 1*10/100/1000Base-T RJ45
Wspierane standardy	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3 X
Przepustowość	5.6Gbps
Przełączanie pakietów	4Mpps
Sposób przełączania	Store and Forward
Pamięć bufora	1M
Tablica MAC	8K
CCTV Mode	Porty PoE 1-8 łączą się tylko z portami uplink oraz SFP; zwiększona zostaje odległość transmisji portów PoE do 250 m (maksymalna odległość zależy od rodzaju kamery i kabla); przepustowość łącza spada w dół i wynosi 10 Mb/s; Watchdog PoE: wykrywa urządzenie PoE które jest zawieszona i automatycznie uruchamia je ponownie.
PoE standard	802.3af/at
Typ PoE	End-span
Żyły zasilania PoE	1/2(+), 3/6(-)
Wyjścia PoE	48~57V DC , 30 Wmax
Budżet PoE	240W max(w zestawie zasilacz: 120W)
Ochrona przeciwprzepięciowa	6KV IEC61000-4-5
Ochrona ESD	6KV Contact discharge 8KV Air discharge IEC61000-4-2
Zasilanie	DC 48~57V
Pobór mocy (bez PoE)	<6W
Temperatura pracy	-30°C~65°C
Temperatura przechowywania	-40°C~85°C
Praca w wilgotności	5%-95%
Wymiary (D×G×W)	159mm×110mm×44mm
Waga	500g
Certyfikaty	CE、FCC、ROHS

Zawartość opakowania

Opis	Ilość
Switch VONT-SP1108L	1
Zasilacz	1
Uchwyt ścienny	2
Uchwyt DIN	1
Instrukcja obsługi	1