


PHILIPS


WelcomeEyeConnect DES 9900 VDP/29

531102

Domofon wideo z ekranem dotykowym 7" o wysokiej jakości obrazu i połączeniem do Internetu

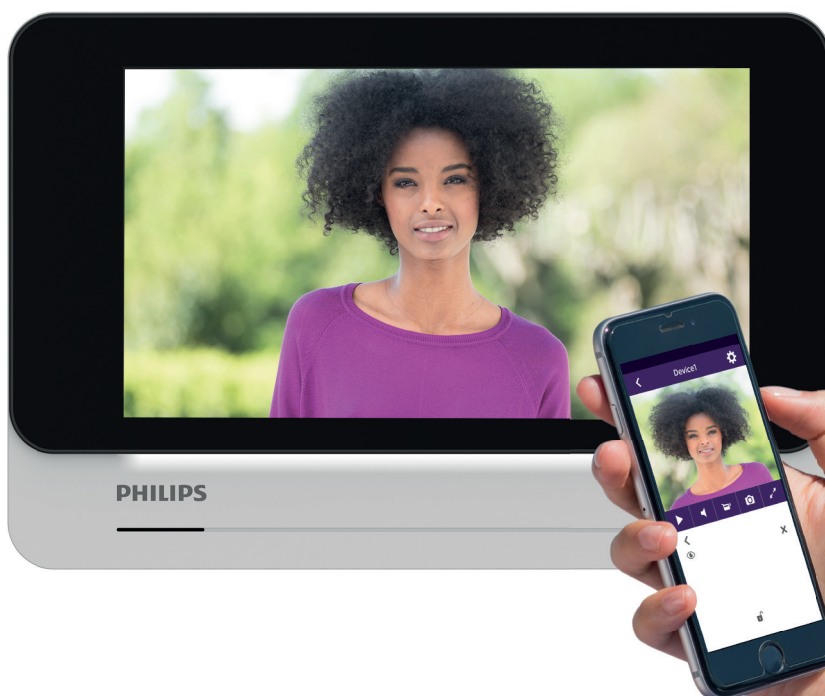

Domofon wideo Philips Welcome Eye Connect to produkt łatwy w użyciu, charakteryzujący się starannym designem i wyposażony w kolorowy ultra płaski ekran dotykowy 7". Domofon wideo podłączany za pomocą 2 przewodów do panelu zewnętrznego, stanie się nieodzownym akcesorium wykorzystywanym każdego dnia. Dotknij jego ekranu dotykowego i używaj jego różnych funkcji: wyświetlanie obrazu i prowadzenie rozmów z gośćmi, sterowanie otwieraniem drzwi lub bramy z napędem... Możesz otwierać drzwi za pomocą breloczków RFID oraz podglądać gości w trybie zdalnym za pomocą smartfona. W czasie nieobecności Welcome Eye Connect zarejestruje zdjęcia gości.

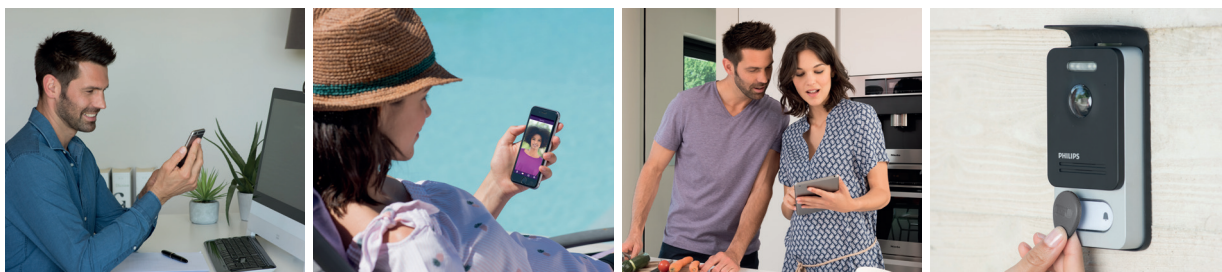

+ produkt



- Łatwa i szybka instalacja za pomocą 2 przewodów między panelem a monitorem
- Przyjmuj gości i otwieraj im drzwi w domu i z dowolnego miejsca za pomocą smartfona
- Bardzo wysoka jakość obrazu i bardzo szeroki kąt widzenia (130°)
- Kontrola dostępu RFID wbudowana w panel zewnętrzny umożliwiającą otwieranie zamka i bramy za pomocą breloczka RFID (maksymalnie 20 breloczków)
- Funkcja komunikatu o nieobecności, aby informować gości w razie wyjazdu
- Rejestracja zdjęć gości w pamięci wewnętrznej i filmów na karcie microSD (nie znajduje się w zestawie)
- Funkcja monitoringu umożliwiającą łatwe nadzorowanie wejścia
- Funkcja łączności między monitorami tej samej rodziny
- Platforma dwurodzinna z możliwością rozbudowy do 3 ekranów, 2 paneli zewnętrznych i 1 kamery na rodzinę
- Podwójne sterowanie zamkiem i bramą
- Kolorowy tryb nocny
- Podświetlana wizytówka i przycisk
- Panel zewnętrzny i daszek z aluminium
- Funkcja polaryty protect zabezpieczająca domofon wideo przed błędami przy podłączaniu okablowania







Zawartość zestawu:


- 1 monitor kolorowy 7" dotykowy Wifi
- 1 panel zewnętrzny z wbudowaną opcją RFID
- 1 daszek przeciwdeszczowy z aluminium
- 1 wspornik ścienny na monitor
- 1 zasilacz podłączany do gniazdka
- 3 breloczki RFID (administrator)
- 2 breloczki RFID (użytkownik)



PHILIPS

Dane techniczne

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| | | akcesoria w opcji |
| gwarancja | 2 lata | |
| okablowanie | 2-przewodowe | |
| odległość maksymalna | połączenia przewodowego: 120 m (między 2 najbardziej od siebie oddalonymi elementami instalacji) Wifi: wymaga sieci Wifi 2,4 GHz (IEEE 8111 b/g/n) dostępnej w punkcie montażu monitora | |
| sterowanie | zamek I brama | |
| dzwonek | 6 dzwonek siła głosu: 85 dB | |
| dane techniczne ekranu | przekątna: 7" (18 cm) rozdzielczość: 800 x 480 px pamięć wewnętrzna: karta microSD (nie znajduje się w zestawie) o maks. pojemności 32 GB wifi: 2,4 GHz IEEE 8111 b/g/n mocowanie: ściennie |  WelcomeEye AddComfort Monitor dodatkowy 7" |
| dane techniczne panelu zewnętrznego | czujnik: C-MOS kolorowy 900TVL kąt widzenia: poziomo 130° / pionowo 90° obiektyw: stały tryb nocny: białe diody LED (2,5m) podświetlany przycisk wywołania: Tak podświetlana wizytówka: Tak sterowanie zamkiem: 12 V / 1,0 A maks. sterowanie bramą: zdolność wyłączenia 12 V / 2 A maks. RFID: 125 kHz - 20 breloczków maks. mocowanie: naściennie |  WelcomeEye AddCompact Monitor dodatkowy 4,3" kompaktowy |
| kompatybilność ze smartfonem | aplikacja: WelcomeEye (wymaga smartfona obsługującego sieć (3G/4G/Wifi) kompatybilne systemy operacyjne: Android (v4,4 lub nowszy / iOS (7 lub nowszy) powiadomienia: PUSH w przypadku dzwonka gościa |  WelcomeEye Outdoor Dodatkowy panel zewnętrzny |
| ustawienia | kolor + jasność + kontrast + głośność dzwonka |  WelcomeEye Cam Dodatkowa kamera |
| wykończenie | monitor: czarny plastik i aluminium panel zewnętrzny: czarne aluminium i aluminium |  WelcomeEye Lock Zamek elektryczny o niskim zużyciu prądu |
| dane układu elektrycznego | 24 VDC / 550 mA / 13,2 W |  WelcomeEye Power Zasilacz modułowy 24 V |
| podłączenie elektryczne | zasilacz podłączany do gniazdka (uwzględniony) | |
| temperatura działania | -15°C / +50°C | |
| użytkowanie | monitor: pomieszczenia panel zewnętrzny: na zewnątrz (IP44) | |
| dane techniczne produktu | wymiary monitora: 142 (wys.) x 210 (szer.) x 15 (gł.) mm wymiary panelu zewnętrznego: 168 (wys.) x 82 (szer.) x 38 (gł.) mm masa: 0,89 kg | |
| dane techniczne zestawu | wymiary: 210 (wys.) x 315 (szer.) x 78 (gł.) mm masa: 1,31 kg | |
| normy i certyfikaty | CE, RoHS, REACH | |

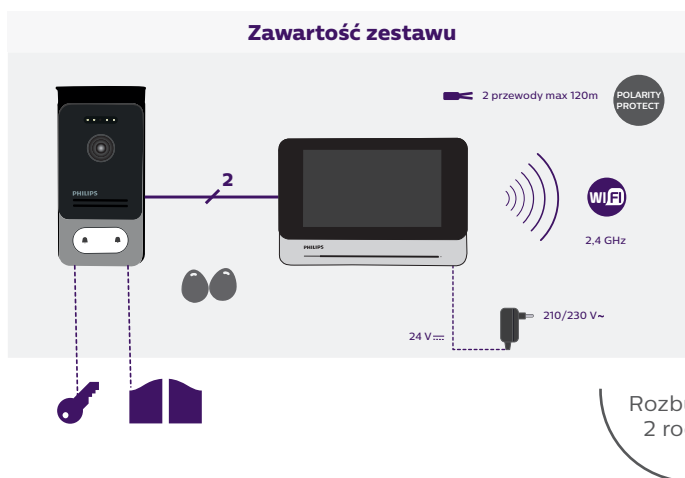

Rozbudowa 2 rodziny

