


KOD: **AWO152PU** v.1.2/IV
 NAZWA: **7/40/PAR/EMPTY**

PL

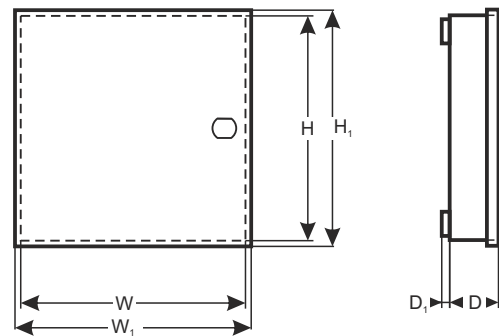

PRZEZNACZENIE

CENTRALE: (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12) +ZX8 (2xZX4, APR3- ADM2,APR3-HUB2, PGM4)

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=280, H=290, D+D1=80+8 [+/-2 mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W1=285, H1=295 [+/-2 mm]
Miejsce na akumulator:	7Ah/12 V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Waga netto/brutto:	1,32kg / 1,50 [kg]
Transformator:	brak w zestawie, możliwość montażu: TRP20, TRP40, TRZ20, TRZ40
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C + 40°C
Wykonani:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A@50 V DC max. NC - styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:	możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm, otwory do montażu anten dla serii MAGELLAN, obudowa na zamówienie: minimalna ilość 100szt.
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata od daty produkcji