


KOD: **AWO453** v.1.4/II
 NAZWA: **EXPANDER 2**

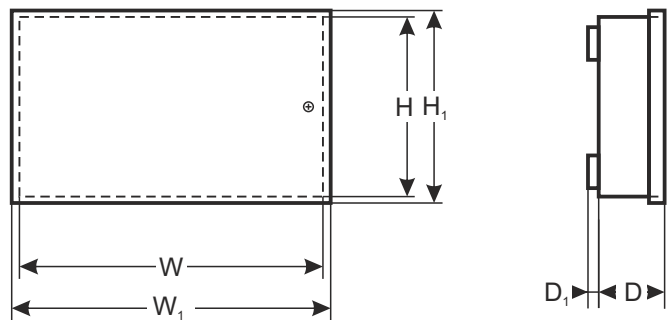

PRZEZNACZENIE

SATEL:

- 1) 3x (CA10E, CA64E, SM, MST1)
- 2) 2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP, PS)+ CA10E (MST1)
- 3) CA64 (EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, VGM-16, SR, ACC-KP-PS)+ 2x (CA10E, CA64E, SM, MST1)
- 4) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC) + CA64 (EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, VGM16, SR, ACC-KP-PS)
- 5) CA64 PTSA

DSC:

- 1) 4x (4108, 5108, 6108, 5208, 5100, 4116)
- 2) (4108, 5108, 6108, 5208, 5100, 4116)+ (4216, 4580, 5400, 5580)
- 3) 1x (4216, 4580, 5400, 5580)

PARADOX:

- 1) 3x (ZX4, ZX8, ZX8SP, HUB2, PGM4)
- 2) ADM2+ 2x (ZX4, ZX8, ZX8SP, HUB2, PGM4)

RISCO:

- 1) 2x (EZ8, EZ16, E04, E08)

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=262, H=172, D+D ₁ =50+8 [± 2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₁ =266, H ₁ =175 [± 2mm]
Waga netto/brutto:	0,8kg / 0,9kg [± 0,1kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: wkręt walcowy x 1
Uwagi:	posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata od daty produkcji