

BEZPRZEWODOWA SUFITOWA CZUJKA PIR PG8862

DSC

From Tyco Security Products





PG8862 bezprzewodowa czujka PIR o charakterystyce dookólnej przeznaczona do montażu na suficie. Zasięg detekcji o średnicy 10m – przy montażu na wysokości 4m. Czujka do komunikacji z centralą wykorzystuje dwukierunkowy protokół **PowerG**.

Charakterystyka:

- Bezprzewodowa dwukierunkowa wewnętrzna czujka PIR
- Montaż na suficie.
- Dookólna charakterystyka
- Zasięg detekcji o średnicy 10m
- Podwójne zabezpieczenie sabotażowe: otwarcia obudowy i oderwania od ściany
- Żywotność baterii do 5 lat

Dane techniczne:

- Częstotliwość pracy 868 Mhz
- Zasilanie: bateria litowa 3V, typ CR123A
- Wysokość montażu: 2 – 4m
- Temperatura pracy: od -10°C do 50°C
- Wymiary: 106 mm (średnica)

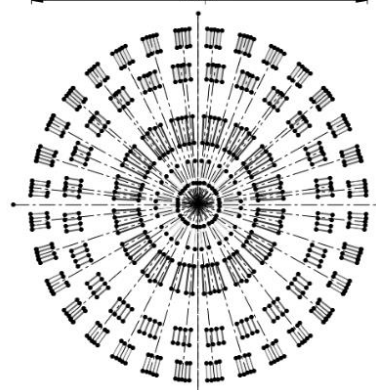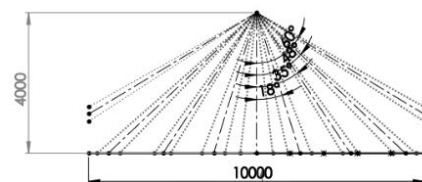

www.nssystem.pl